

【 ハイアンカー 】 技術資料

資料内容： ◆製品仕様書
◆材料規格書
◆試験成績書
◆承認図

品名： ハイアンカー SCタイプ

品番： SCW2550



サンライズ工業株式会社

TEL : 0857(23)2731 FAX : 0857(22)9692

URL : <http://www.sunrise-ic.jp/>

製品仕様書

1.対象製品

品名	ハイアンカー SCタイプ
対象サイズ	SCW2045、SCW2550、SCW3060、SCW4070、SCW50100
対象母材	普通コンクリート（圧縮強度：18N/mm ² ～36N/mm ² ）

2.製品の種別・分類



3.製品イメージ



図2-1.製品の外観
* サイズにより外観は異なります。



図2-2.製品の外観
(頭付き芯棒)



図2-3.製品の外観
(ストレート形状芯棒)

4.製品構成

本体、芯棒、座金付ナット
(* サイズによりナット・座金パラ仕様もあります)



図3.製品外観・製品構成図

5.製品仕様

アンカー本体の仕様

(mm)

品番	主要寸法					芯棒打撃部 形状	穿孔仕様			目安単重(g) (ナット等含む)
	ねじ	胴体 外径	全長	ねじ 長さ	最大取付物 厚さ		ドリル径	穿孔 深さ	埋込 長さ	
SCW2045	W1/4-20	6	45	15	8	頭付き	6.4	35	30	11.5
SCW2550	W5/16-18	8	50	20	11		8.5	35	30	24.2
SCW3060	W3/8-16	9.5	60	25	14		10	40	35	38.8
SCW4070	W1/2-12	12	70	25	12		12.7	55	45	83.1
SCW50100	W5/8-11	16	100	40	24		17	70	60	187.0

座金付ナット(ナット、座金)の仕様

(mm)

品番	ナットの種類	ねじ	ナット 二面幅	ナット 高さ	座金 外径	座金 厚さ
SCW2045	ナット+ 座金	W1/4-20	10	5	13	1.0
SCW2550		W5/16-18	14	6.5	18	1.3
SCW3060	座金付ナット	W3/8-16	14	8	22	1.6
SCW4070	ナット+ 座金	W1/2-12	21	10	26	2.3
SCW50100		W5/8-11	26	13	32	2.3

材料規格書

1.対象製品

品名	ハイアンカー SCタイプ
対象サイズ	SCW2045、SCW2550、SCW3060、SCW4070、SCW50100



2-1.アンカー本体

規格名	ステンレス鋼棒(JIS G4303)、ステンレス鋼線(JIS G4309)、 冷間圧造用ステンレス鋼線(JIS G4315) 又は その類似材
鋼種名	SUS304J3 又は その類似材

化学成分	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	
規格 (SUS304J3)	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.03 以下	8.00 ~10.50	17.00 ~19.00	1.00 ~3.00	

上記の化学成分は、JIS G4303によるもので、鋼種の一例としての記載となります。
* 類似材の化学成分は上記成分規格によらない場合があります。

2-2.アンカー芯棒

規格名	ステンレス鋼棒(JIS G4303)、ステンレス鋼線(JIS G4309)、 又は その類似材
鋼種名	SUS304N1 又は その類似材

化学成分	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	
規格 (SUS304N1)	0.08 以下	1.00 以下	2.50 以下	0.045 以下	0.030 以下	7.00 ~10.50	18.00 ~20.00	0.10 ~0.25	

上記の化学成分は、JIS G4303によるもので、鋼種の一例としての記載となります。
* 類似材の化学成分は上記成分規格によらない場合があります。

アンカーボルト試験成績書
 ハイアンカー:SCタイプ
 SCW2550



1. 試験日 2018年10月11日
2. 試験者 サンライズ工業株式会社
3. 試験の種類 静的引抜試験 (JCAA [(一社)日本建築あと施工アンカー協会] 試験方法に準拠)
4. 試供体

4-1. アンカーボルト

単位:mm

品名	直径	全長	ねじ	穿孔径	埋込長さ	材質
SCW2550	8.0	50.0	W5/16	8.5	30.0	ステンレス

4-2. コンクリート

種類	設計 圧縮強度
普通 コンクリート	18 N/mm ²

5. 試験結果


5-1. 総括表

試料 No.	1	2	3	4	5
最大引抜荷重 (kN)	8.64	7.76	11.31	9.40	9.89
(kgf)	(882)	(792)	(1154)	(959)	(1009)
最大荷重時変位 (mm)	5.55	6.48	3.80	4.09	3.50
打撃回数 (回)	2	2	2	2	2
ハンマーの大きさ	1.5 ポンド				
破壊モード	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊

5-2. 荷重変位表

荷重 (kN)	変位量(mm)				
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
1.00	0.13	0.13	0.08	0.13	0.08
2.00	0.22	0.27	0.23	0.28	0.18
3.00	0.38	0.42	0.37	0.42	0.28
4.00	0.56	0.56	0.48	0.57	0.41
5.00	0.76	0.70	0.56	0.67	0.62
6.00	1.05	1.83	0.67	0.91	0.81
7.00	1.54	3.95	0.81	1.25	1.05
8.00	3.50		1.01	1.88	1.39
9.00			1.44	3.01	1.89
10.00			2.04		
11.00			3.01		
MAX	5.55 (8.64kN)	6.48 (7.76kN)	3.80 (11.31kN)	4.09 (9.40kN)	3.50 (9.89kN)
平均最大引抜荷重:	9.40kN		(959.2kgf)		

5-3. 荷重変位曲線

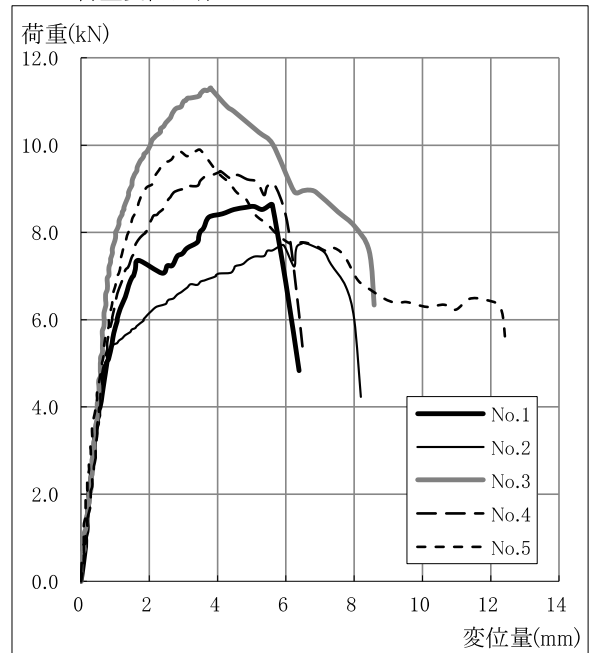

6. 試験装置



油圧シリンダ
油圧ポンプ

ロードセル

リニアゲージセンサー(変位計)
デジタルゲージカウンター

デジタルインジケーター

メモリハイロガー

ENERPAC RCH202
ENERPAC P39
アブライドパワージャパン(株)
LEX-50kN(定格50kN)
日本特殊測器(株)
GS1000(定格100mm)
DG2310
(株)小野測器
F360
ユニパルス(株)
LR8431
日置電機(株)

アンカーボルト試験成績書
 ハイアンカー:SCタイプ
 SCW2550



1. 試験日 2016年7月26日
2. 試験者 サンライズ工業株式会社
3. 試験の種類 静的せん断試験 (JCAA [(一社)日本建築あと施工アンカー協会] 試験方法に準拠)
4. 試供体

4-1. アンカーボルト

単位:mm

品名	直径	全長	ねじ	穿孔径	埋込長さ	材質
SCW2550	8.0	50.0	W5/16	8.5	30.0	ステンレス

4-2. コンクリート

種類	設計 圧縮強度
普通 コンクリート	18 N/mm ²

5. 試験結果


5-1. 総括表

試料 No.	1	2	3	4	5
最大せん断荷重 (kN)	16.25	16.91	17.90	16.51	19.36
(kgf)	(1658)	(1726)	(1827)	(1685)	(1976)
最大荷重時変位 (mm)	9.51	5.74	9.70	5.35	6.03
打撃回数 (回)	2	2	2	2	2
ハンマーの大きさ	1.5 ポンド				
破壊モード	アンカー破断	アンカー破断	アンカー破断	アンカー破断	アンカー破断


5-2. 荷重変位表

荷重 (kN)	変位量(mm)				
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
2.00	0.12	0.33	0.72	0.49	0.62
4.00	0.47	0.71	1.01	0.87	1.15
6.00	0.81	0.96	1.26	1.16	1.54
8.00	1.25	1.15	1.45	1.44	1.83
10.00	1.54	1.50	1.79	1.88	2.12
12.00	2.03	1.93	2.09	2.48	2.51
14.00	2.67	2.52	2.47	3.36	3.00
16.00	8.28	3.49	3.06	4.58	3.64
18.00					4.76
MAX	9.51	5.74	9.70	5.35	6.03
	(16.25kN)	(16.91kN)	(17.90kN)	(16.51kN)	(19.36kN)
平均最大せん断荷重:	17.39kN		(1774.4kgf)		


5-3. 荷重変位曲線

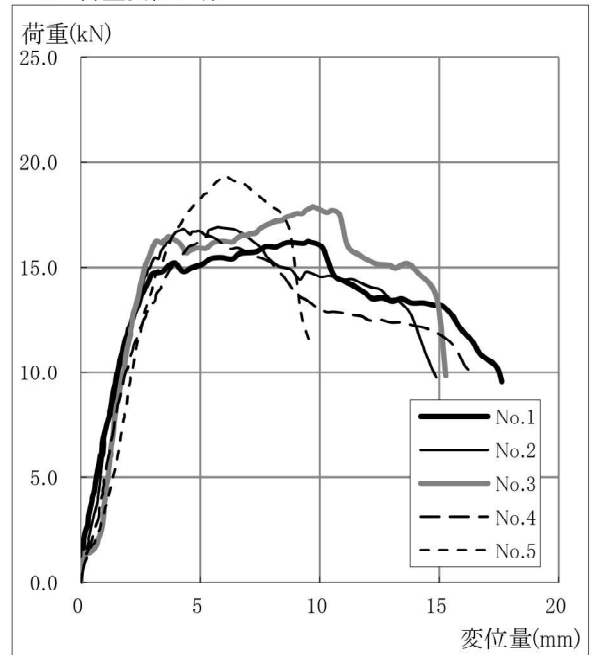

6. 試験装置

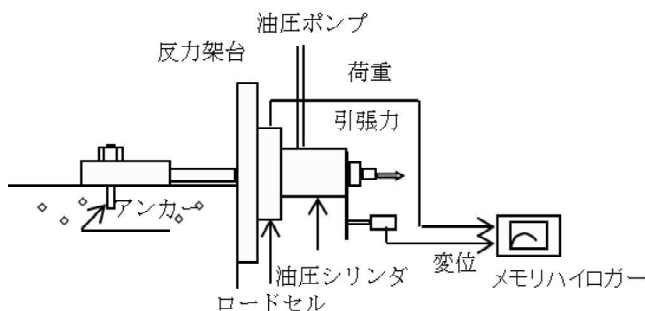

- 油圧シリンダ ENEPAC RCH202
- 油圧ポンプ ENEPAC P39
- ロードセル アプライドパワー・ジャパン(株)
- リニアゲージセンサー(変位計) LEX-50kN(定格50kN)
- デジタルゲージカウンター 日本特殊測器(株)
- デジタルインジケーター GS1000(定格100mm)
- メモリハイロガー DG2310
- 日置電機(株)
- 油圧ポンプ (株)小野測器
- ロードセル I-360
- デジタルインジケーター ユニパルス(株)
- メモリハイロガー LR8431
- 油圧ポンプ 日置電機(株)

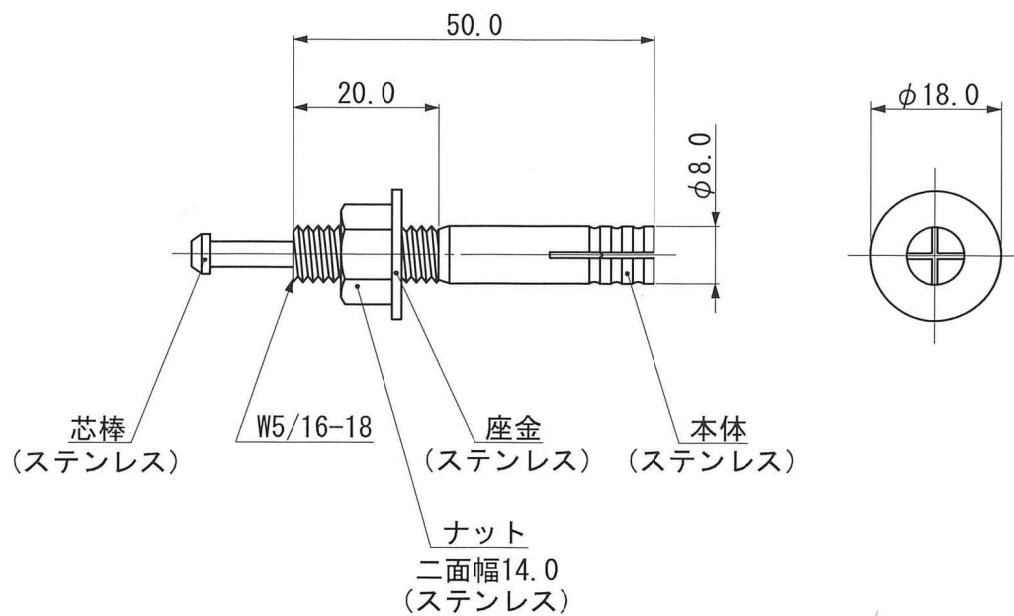

出図
 2021/3/19
 サンライズ工業(株)

品名	ハイアンカーSCタイプ SCW2550		
作成日	2021年3月17日	図番	承-SCW2550
尺度	1/1	承認	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <small>製図</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
サンライズ工業株式会社			